


Brandschutz Rollltor EI 30 Aqu'iso-Roll



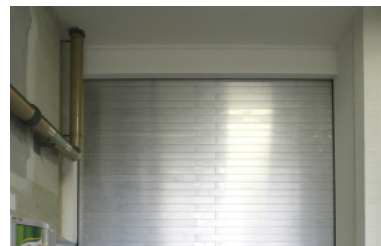

Technische Informationen

Brandschutzklasse EI 30
VKF-Zulassung No. Z 16311

Min. Torbreite (LB) 1000 mm
Max. Torbreite (LB) 8000 mm
Min. Torhöhe (LH) 1000 mm
Max. Torhöhe (LH) 4600 mm

Netzanschluss bauseits

400V / 50Hz, Absicherung 16A mit Drehstromsicherungsautomat.

Sicherheit

Die Sicherheits- und Schutzvorrichtungen sind so konzipiert, dass sie den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien entsprechen (siehe dazu die Informationsbrochüre EKAS Nr. 6280) sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1.

Bauseitige Leistungen

Heranführen von Strom bis zum Schaltschrank in unmittelbarer Einbaunöhe und Bereitstellung einer CEE16 Steckdose.

Torpanzer

Aus doppelwandigen Aluminiumprofilen mit einer Höhe von 114 mm. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem zu einem Panzer verbunden. Als Füllung und Isolator wird stehendes Leitungswasser eingesetzt. Die Elementstärke beträgt 26 mm. Oberfläche pressblank.

Laufschiene

Aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise, Breite 80 mm.

Antrieb

Feuerschutzantrieb mit Zahnradgetriebe, Zwischenflanscheinheit mit Fliehkraftregler für eine kontrollierte Schliessgeschwindigkeit sowie Arbeitsstrombremse mit Handbremshebel, Motor 400/230 V, Schutzart IP 44, Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s. Wartungsfreie Antriebseinheit (federloses System).

Steuerung

Zugelassene Feststellanlage, die durch Akkupufferung die Sicherheitseinrichtungen (Personenschutz und Brandfallsteuerung) bei Netzausfall weiterhin aktiv hält, Befehlsgebung Auf- Zu, Rauchmelder gemäss den geltenden Richtlinien, bis zu 1 m Sturz.

Zusatzausstattung

Oberflächenbeschichtung:

- Grundierung
- Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

Elektrische Optionen:

- Impulssteuerung
- Zeitschliessung
- div. Schliessbereichsüberwachungen

Bedienelemente:

- Schlüssel- und Zugschalter
- IR-/Radar-Bewegungsmelder
- Funk
- Induktionsschleife
- Unter-Glas-Auslösetaster

Nischenklappen:

- vertikal (180° aufklappbar, bis 1000 mm Breite)
- horizontal (90° aufklappbar)

Sicherheitsausstattung:

- Blitzleuchte
- Lichtschranke

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
Postfach
8422 Pfungen
Tel +41 52 234 02 02
Fax +41 52 234 02 01
www.stawin.com
info@stawin.com



Stand März 2015 / Technische Änderungen vorbehalten

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore