



Schiebetor EI90 RS (2-flügelig)

Gesamtansicht

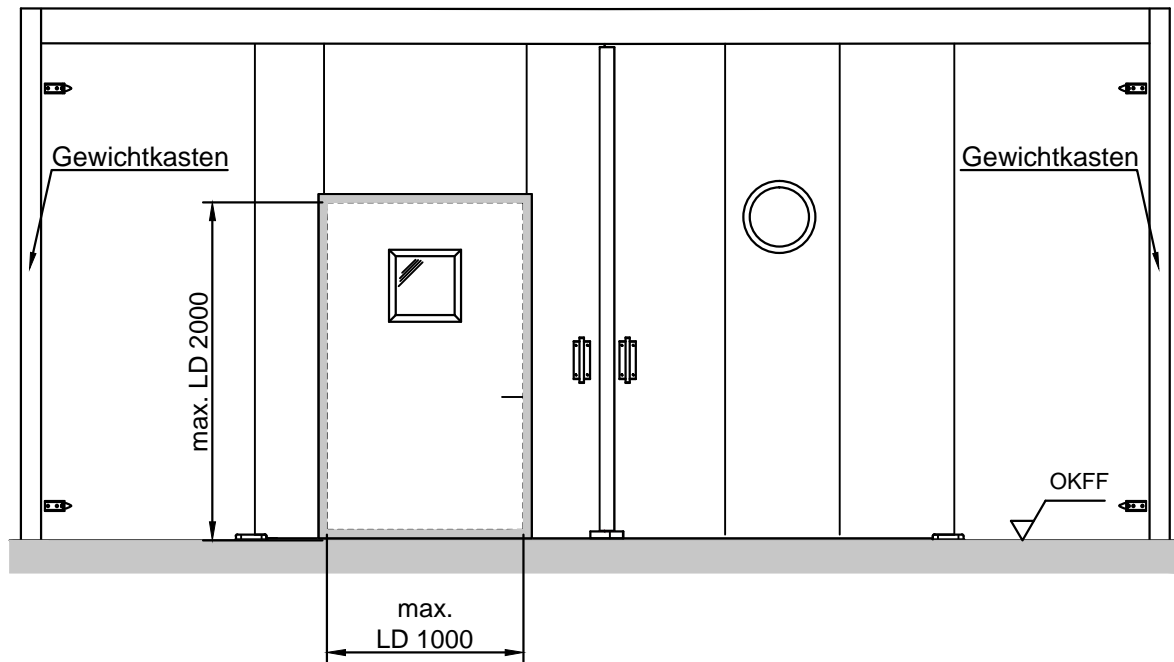


Horizontalschnitt

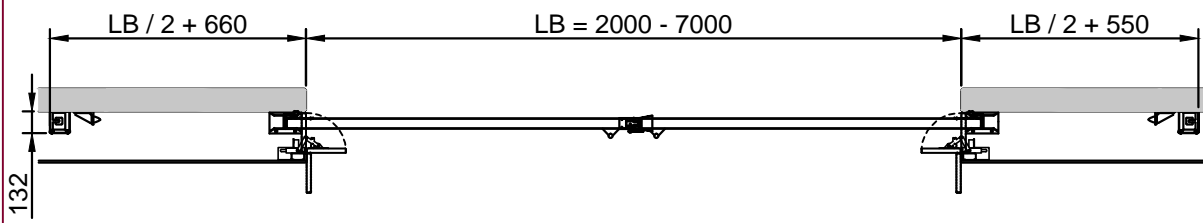

Seitenplatzbedarf ohne Klappen!

Vertikalschnitt

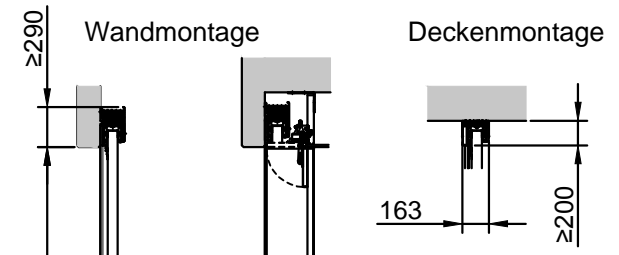

- Wandstärken:**
- ≥ 140 bei Beton
 - ≥ 175 bei Mauerwerk
 - ≥ 240 bei Porenbetonsteinen*
 - ≥ 200 bei bewehrten Porenbetonplatten*
 - ≥ 150 bei F90 Montagewänden

* in Verbindung mit Stahlbetonsturz
 **LH mit Tür min. 2200

- Die Deckenklappe ist 40mm breiter als die Seitenklappe

Seitenklappe "optional"

Deckenklappe "optional"

