

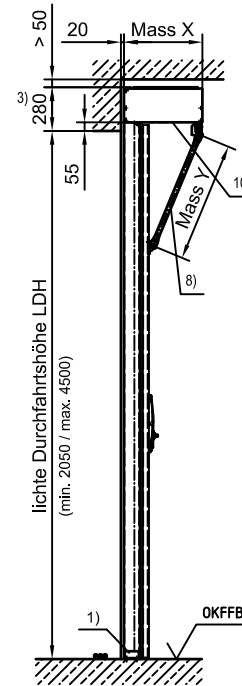



**Ansicht von innen**  
Schnellaufator ST5101 einwandig

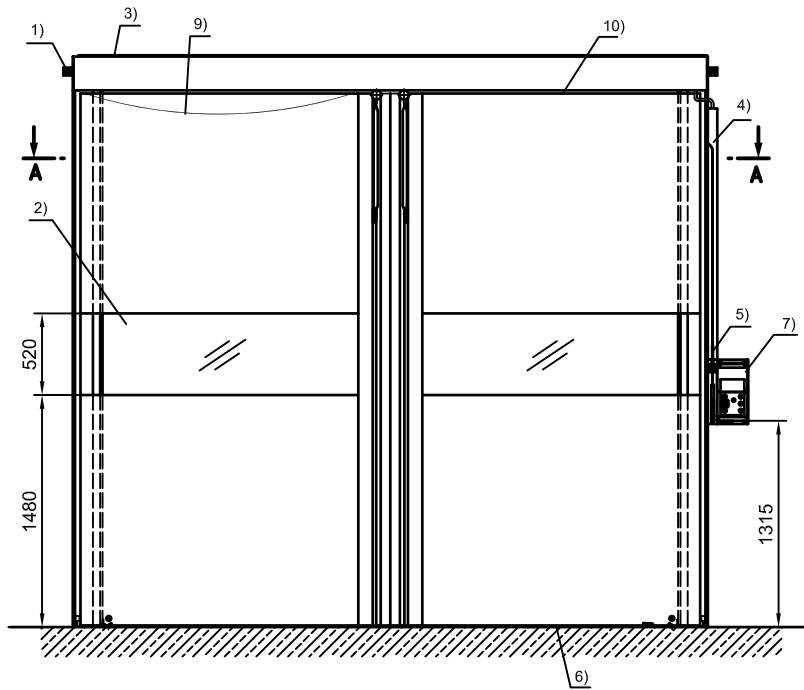

**Schnitt A - A**  
Montage hinter der Leibung

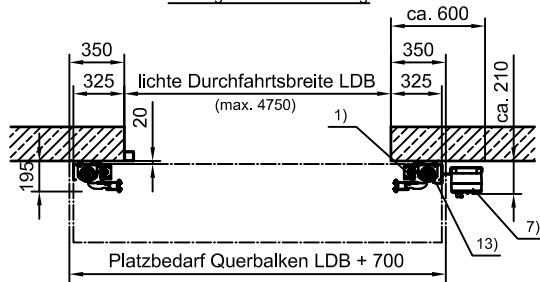

**Schnitt A - A**  
Montage in der Leibung

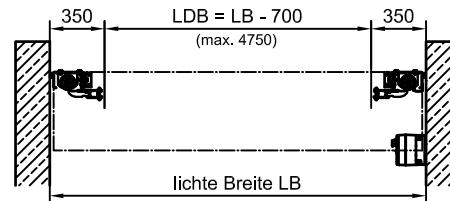

Mass X	Mass Y	Baugrösse	Torausführung
400 ( bei LDH < 3300 und LDB < 3500 )	735 ( entfällt bei LDH ≙ 2800 )	BG I	einwandig
500 ( bei LDH 3300 - 4500 oder LDB 3500 - 4750 )	768 ( bei LDH < 3600 )	BG II	einwandig doppelwandig
	1765 ( bei LDH ≙ 3600 ) entfällt bei LDH ≙ 2800		

- 1) Befestigungswinkel
- 2) Sichtfeld
- 3) obere Abdeckung standard
- 4) Kabelkanal
- 5) Notbetätigung generell rechts
- 6) Funktionsspalt
- 7) Standard-Schaltschrank 370 x 194 x 155 - Montage wahlweise am rechten oder linken Ständer. Alternativ Wandmontage möglich.  
Sonder-Schaltschrank 600 x 600 x 200 - bei ST5101/ST5102 mit Fluchtwegwendung, Wandmontage wahlweise rechts oder links.
- 8) starre Strebe: optional mit Ausklinkmechanismus als Anfahrerschutz bei LDH>2800  
starre Strebe waagrecht: bei LDH ≤ 2800
- 9) Schleppkabel bei LDH > 2800 (BG I)
- 10) untere Abdeckung mit Energiekette (BG I)  
bei LDH ≤ 2800 standard  
bei LDH > 2800 optional
- 11) Abdeckhaube (BG II)
- 12) untere Abdeckung standard (BG II)
- 13) Ständerabdeckung optional (BG I)

- Optional: Torsystem geeignet für Fluchtwegwendung
- bei Aussenmontage generell BG II
- Farben und Oberflächen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt Schnellaufator ST5101 / ST5102
- Abmessungen gelten für ein- und doppelwandige Torausführung

<b>MASSBLATT</b> Tortyp: ST5101 BG I + II Schnellaufator einwandig	Objekt Adresse:	Zeichnung Index		
		Erstellt	07.07.14	ms
		Rev.1		
		Rev.2		
		Rev.3		
		Rev.4		
<b>STAWIN</b> AG Dättlikonerstr. 5, 8422 Pfungen Tel, Nr. +41 52 234 02 02	Auftrag Position	Massstab	Plan Format	
		%	A 3	
Diese Zeichnung bleibt Eigentum von STAWIN AG, ist nicht verbindlich und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert, noch an Drittpersonen weitergegeben werden.		Auftrag Nr.	Slawin Tor Nr.	Zeichnung Nr. / Index
			HST	010 / 1